

Standard

CE EN 175

Models

Models	Lens Size	Description
HKW212	4¼" x 2" (108 x 51 mm)	Lift-front lens holder

Description

Los cascos de soldadura están diseñados para la protección facial y ocular en soldadura por arco con electrodos, soldadura TIG, soldadura MIG, soldadura por arco pulsado, medición por arco y corte por plasma. Es ligero de peso y cómodo de llevar. Los materiales utilizados en estos cascos de soldadura no contienen ninguna sustancia que se sepa que cause reacciones alérgicas. Sin embargo, es posible que ciertas personas susceptibles desarrollen alergias a los materiales utilizados.

Markings




Identificación del fabricante

EN175 - Número de norma europea (cascos de soldadura)

S - Mayor robustez

ADVERTENCIA: los cascos de soldadura marcados con S no deben utilizarse cuando exista un riesgo previsible de partículas voladoras duras o afiladas.

Assembly

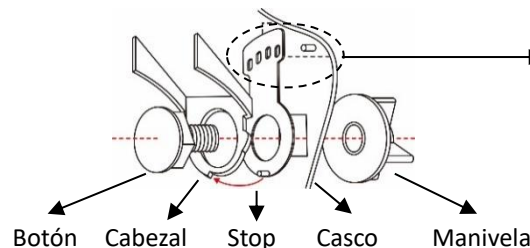

Ajuste del ángulo de parada
Hay 4 posiciones de parada disponibles
(marcadas con un círculo) para ajustar
el ángulo desde los ojos del usuario
hasta el casco.

Warning

No coloque las varillas de los electrodos calientes o el alambre de soldadura caliente sobre los cascos de soldadura. Pueden dañar o penetrar los cascos de soldadura. Cualquier casco de soldadura dañado debe reemplazarse inmediatamente. Los cascos de soldadura solo brindan una protección limitada y no son irrompibles. Los oculares de filtro mineral endurecido solo deben usarse junto con placas de cubierta adecuadas.

Cleaning and Storage

Limpiar solo con jabón suave y agua tibia. NO use solventes. Guarde los cascos de soldadura en un lugar seco, protegido de la luz solar.

Packing and Transportation

Empaque los cascos de soldadura en cajas de cartón cuando los transporte.

Service Life

El período de obsolescencia de este producto es de 5 años.

Test & Certification Notified Body

ECS GmbH (Notified number 1883)
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany

Manufacturer

Fysasur Suministros Industriales
Calle Ali Al-Gomari No. 5 – Edif. Pineda, Local 1, 41013 Sevilla, Spain

Declaration of conformity

Comply with Regulation (EU) 2016/425
<https://www.fysasur.com/certificates>

Standard

CE EN 175

Models

Models	Lens Size	Description
HKW212	4¼" x 2" (108 x 51 mm)	Lift-front lens holder

Description

The welding helmets are designed for face and eye protection in electrode ARC-welding, TIG-welding, MIG-welding, Pulsed ARC-welding, ARC-gauging and plasma cutting. It is light by weight and comfortable to wear. The materials used in these welding helmets do not contain any substances known to cause allergic reactions. However, it may be possible for certain susceptible individuals to develop allergies to the materials used.

Markings




- Manufacturer's identification

EN175 - Number of European Standard (welding helmets)

S - Increased robustness

WARNING: the welding helmets marked S should not be used when there is a foreseeable risk of any hard or sharp flying particles.

Assembly

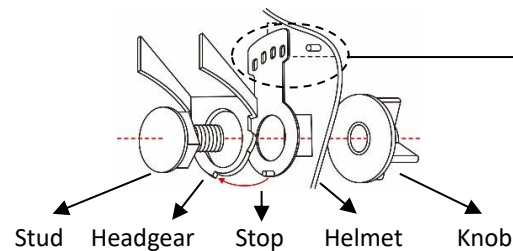

Stop Angle Adjustment

There are 4 stop positions available (as circled) to adjust the angle from the user's eyes to the helmet.

Warning

Do not put the hot electrode rods or the hot welding wire on the welding helmets. They may damage or penetrate the welding helmets. Any damaged welding helmets must be replaced immediately. Welding helmets only provide limited protection and are not unbreakable. Toughened mineral filter oculars shall only be used in conjunction with a suitable cover plates.

Cleaning and Storage

Clean only with mild soap and lukewarm water. DO NOT use solvents. Store the welding helmets in a dry place, sheltered from sun light.

Packing and Transportation

Pack the welding helmets in cartons when transporting.

Service Life

The period of obsolescence of this product is 5 years.

Test & Certification Notified Body

ECS GmbH (Notified number 1883)
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany

Manufacturer

Fysasur Suministros Industriales
Calle Ali Al-Gomari No. 5 – Edif. Pineda, Local 1, 41013 Sevilla, Spain

Declaration of conformity

Comply with Regulation (EU) 2016/425
<https://www.fysasur.com/certificates>